

SUPERBOILER T4

Range Øi 39-104 mm (1.53"-4.09")

fresatubi portatile GBC • GBC portable pipe bevelling machines



Fresatubi SUPERBOILER T4 con motorizzazione pneumatica.

Pipe beveler SUPERBOILER T4 in pneumatic version.

SUPERBOILER T4 E



Disponibile anche in versione con motorizzazione elettrica, facilmente intercambiabile con motore pneumatico.

Electric version available or a conversion kit to easily change pneumatic to electric.




Per lavorazioni ripetitive e' disponibile un bloccaggio pneumatico automatico.

Auto locking device available for time saving in repetitive work.

UTENSILI DA SMUSSO CONSIGLIATI

EXAMPLES OF CUTTER BITS

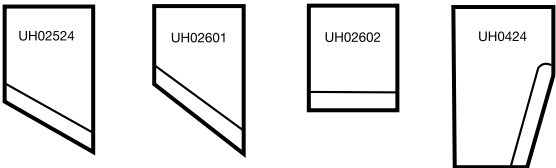

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

		SB T4	SB T4 E
Capacità di bloccaggio	mm (ø i.)	39-104	39-104
Locking range	mm (ø i/d.)	39-104	39-104
Velocità a vuoto	gg/min	70	70
Idle speed	Rpm	70	70
Coppia alla potenza massima	Nm	180	245
Torque	Nm	180	245
Avanzamento assiale	mm	40	40
Feeding stroke	mm	40	40
Potenza motore pneumatico	Hp (W)	1,33 (1020)	-
Pneumatic motor power	Hp (W)	1,33 (1020)	-
Consumo aria	L/min	1600	-
Air consumption	cfm	55-60	-
Pressione aria	bar	6	-
Air pressure	psi	90	-
Connessione attacco entrata aria	pollici	3/4"	-
Air hose connection	inches	3/4"	-
Potenza motore elettrico	Watt	-	1020
Electric motor power	Watt	-	1020
Tensione	Volt	-	110/220
Voltage	Volt	-	110/220
Frequenza	Hz	-	50
Frequency (cycles)	Hz	-	50
Emissione acustica massima	dB	75	75
Max noise level	dB	75	75
Peso macchina	Kg	17,0	18,0
Unit weight	Kg	17,0	18,0

CAMPO DI LAVORO:
39 - 104 mm Ø INT.

PRESTAZIONI:
SMUSSO E INTESATURA TUBI
FINO A 4".

MATERIALI:
ACCIAI AL CARBONIO, INOX, ALTRI.

ALIMENTAZIONE:
PNEUMATICA O ELETTRICA.

NOTE:
MODELLO POTENTE E COMPATTO,
LAVORA TUBI SINO 4" DI QUALSIASI
SPESSORE E MATERIALE, ESEGUE
SMUSSI IN SINGOLA PASSATA SUGLI
SPESSORI PIÙ ELEVATI.


RANGE:
39 - 104 mm i/d

FUNCTIONS:
BEVELLING, FACING,
COUNTERBORING.

MATERIALS:
ANY KIND OF STEEL.

POWER:
PNEUMATIC/ELECTRIC.

NOTE:
EXTREMELY POWERFUL MODEL
DESIGNED TO HANDLE TOUGH
HEAVY WALL TUBES.
GENEROUS TORQUE ALLOWS
SINGLE PASS BEVEL ON HEAVY WALL
THICKNESS.

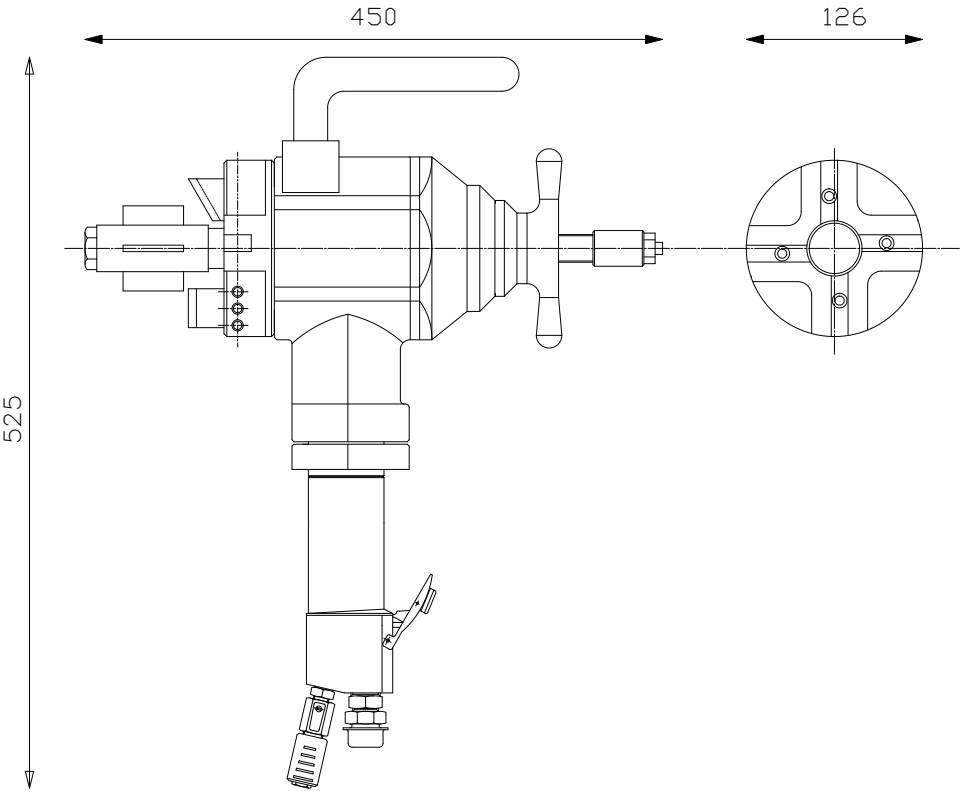

OPTIONALS



ALBERI PER CURVE

INTERCAMBIABILE PER LAVORAZIONE
DI QUALSIASI RAGGIO DA 46 mm A
103 mm Ø INT.

ELBOW LOCKING SHAFTS

AVAILABLE TO COVER A RANGE FROM
46 TO 103 mm i/d.

Albero Shaft	Capacità blocc. (Ø i.) mm	Locking range (i/d.) inches
45 Ø	46 - 103	1.81 - 4.06

Tutte le unità GBC vengono fornite complete di alette di bloccaggio, chiavi di servizio, disegni, istruzioni e certificato di garanzia e collaudo. Ogni macchina è protetta da una robusta cassetta metallica. Per i modelli pneumatici è consigliato l'uso di filtro e lubrificatore GBC.

All units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine. Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective metal carrying case. We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.