

MINIAUTOCOMPACT

Range 20-42mm (0.78"-1.65")



Macchina pneumatica leggera, compatta e completamente automatica, indicata per lavorazioni in serie su scambiatori di calore di grandi dimensioni. Effettua lamatura di precisione del fascio tubiero, rimozione cordoni di saldatura e preparazione piastra. Avanzamento automatico regolabile. Dotata di sensore finecorsa automatico regolabile, con stretta tolleranza per una precisa e costante lavorazione dei tubi.

Light pneumatic pipe beveler, compact and fully automatic, recommended for repetitive beveling procedures on big heater exchangers. It can execute perfect and precise facing of the tubes, the removal of welding beads and preparation of the tube sheet. It has an adjustable automatic end stop with tight tolerance for a precise and consistent finishing.




- Range di lavoro: 0.78"-1.65";
- Sensore finecorsa a posizione variabile;
- Controllo delle singole funzioni a bordo macchina;
- Equipaggiabile con set alberi ridotti per lavorazione di tubi con diametro interno fino a 12.4mm.



- Working range : 0.78"-1.65";
- Adjustable end stop sensor with adjustable position;
- Onboard control of all the functions;
- A set of reduced shafts can be equipped on the machine for working tubes with ID up to 12.4mm.

DIMENSIONI - DIMENSIONS

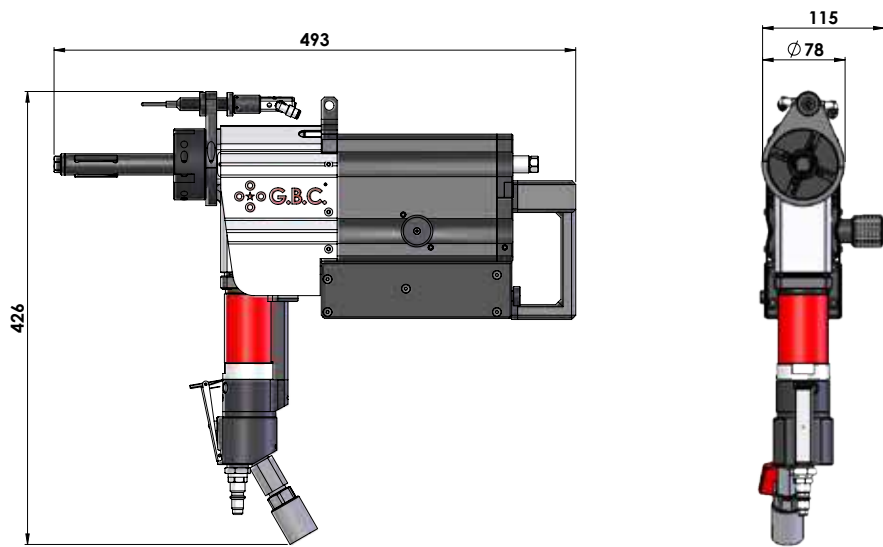

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

		PNEUMATICA PNEUMATIC
Capacità di bloccaggio Ø interno ID Locking Range	mm (inches)	20 - 42 (0.78 - 1.65)
Velocità a vuoto Idle Speed	gg/min (Rpm)	180
Coppia massima Max Torque	Nm (Nm)	12 (7 bar) 18 (8 bar)
Avanzamento assiale Stroke	mm (inches)	40 (1.57)
Potenza motore pneumatico Pneumatic Motor Power	Hp (W)	0.59 (435)
Consumo Aria Air Consumption	NI/min (cfm)	615 (21.7)
Pressione aria Air Pressure	Bar (psi)	7 ÷ 8 (101 ÷ 116)
Connessione attacco aria Air Hose Connection	Pollici (inches)	1/4" (1/4")
Emissione acustica max Max Acoustic Emission	Db	75
Peso Macchina Machine Weight	kG	11,2